


**非常关键**

井框坐于混凝土台阶上，底部用密封胶固定或直接坐于围堰上，底部用3-5cm砂灰固定

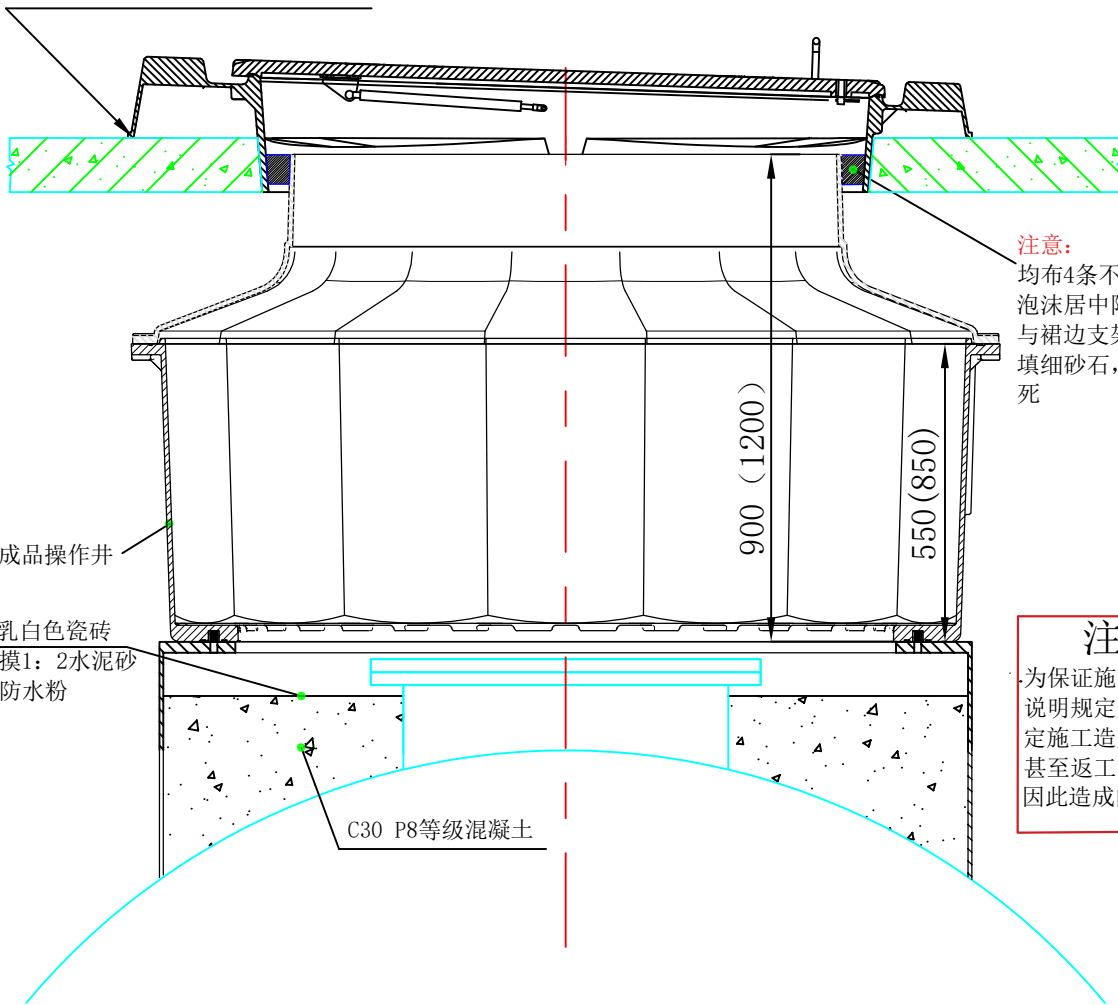

**注意：**  
均布4条不小于20\*50\*100mm泡沫居中限位缓冲垫，收口与裙边支架形成的导流槽内填细砂石，严禁用混凝土堵死

**注意事项**  
为保证施工质量须严格按本说明规定施工，如不按照规定施工造成井盖破损，渗水，甚至返工，本公司将不承担因此造成的一切后果

非承重油罐操作井做法图

操作井周围回填材料  
3:7级配碎石 (3~12mm)

山东康巴莱特石油设备有限公司

标记	处数	更改内容	签名	日期	山东康巴莱特石油设备有限公司			
批准			比例	1 : 14			图名	非承重井盖油罐内翻操作井做法图
审核			日期				产品描述	
设计			版本					